


## Garage - Gamme SLIM – Modèle LIBRA



- Dalle, murs et plancher haut en **béton armé de classe de qualité B35 selon norme DIN EN 13978**,
- Les parois ont une épaisseur de 8 cm en moyenne (*renfort et résine d'imperméabilisation disponible en option*),
- **Toiture terrasse en béton armé admettant une charge de 250 kg/m²** avec une **pente arrière** de 2.5% maximum située dans l'acrotère, aspect béton (*couvertines d'acrotère et renfort de charge disponible en option*),
- **Dallage en béton armé admettant une charge de 350 kg/m², épaisseur 8 cm, charge totale admissible 2.5 tonnes**, avec pente de 1% maximum vers la porte de garage pour l'écoulement gravitaire des eaux,
- **Complexe d'étanchéité de toiture : mortier de ragréage bi-composant d'imperméabilisation anti-carbonatation**, de type Rasolastik double composant. Toit incliné vers le mur arrière et étanche à la pluie, **résistant au gel et aux UV**,
- Evacuation des EP par tuyau de descente PVC diamètre 70 mm contre paroi du fond avec sortie latérale, arrière ou en dessous,
- **Ventilation haute** par grilles PVC dans le mur arrière, **ventilation basse** par la sous face des portes,
- **Enduit extérieur RELIUS en résine acrylique fibrée**, teinte au choix suivant nuancier NCS,
- **Enduit intérieur par peinture mouchetée claire antisalissure**,
- Protections adhésives pour ouverture des portières,
- Porte de garage basculante métallique pré laquée Hörmann, guidée sur rails équilibrés par ressort en acier galvanisés avec débordement, homologuée TUV a la norme européenne EN 13241-1, serrure cylindre à 2 clés, teinte blanche RAL 9016 ou brun RAL 8028 (*autres portes, équipements et coloris en option*).

| Dimensions Extérieures (m) |         |         | Dimensions Intérieures (m) |         |         | Passage Porte (m) |         |
|----------------------------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| Longueur                   | Largeur | Hauteur | Longueur                   | Largeur | Hauteur | Largeur           | Hauteur |
| 5,48                       | 2,68    | 2,55    | 5,23                       | 2,56    | 2,21    | 2,19              | 2,08    |
| 5,58                       | 2,78    | 2,80    | 5,33                       | 2,66    | 2,46    | 2,29              | 2,32    |
| 5,68                       | 2,88    | 3,05    | 5,43                       | 2,76    | 2,71    | 2,39              | 2,58    |
| 5,78                       | 2,98    |         | 5,53                       | 2,86    |         | 2,49              |         |
| 5,88                       |         |         | 5,63                       |         |         |                   |         |
| 5,98                       |         |         | 5,73                       |         |         |                   |         |
| 6,08                       |         |         | 5,83                       |         |         |                   |         |
| 6,18                       |         |         | 5,93                       |         |         |                   |         |
| 6,28                       |         |         | 6,03                       |         |         |                   |         |
| 6,38                       |         |         | 6,13                       |         |         |                   |         |
| 6,48                       |         |         | 6,23                       |         |         |                   |         |
| 6,58                       |         |         | 6,33                       |         |         |                   |         |
| 6,68                       |         |         | 6,43                       |         |         |                   |         |
| 6,78                       |         |         | 6,53                       |         |         |                   |         |
| 6,88                       |         |         | 6,63                       |         |         |                   |         |
| 6,98                       |         |         | 6,73                       |         |         |                   |         |

## Garage - Gamme SLIM – Modèle MODA

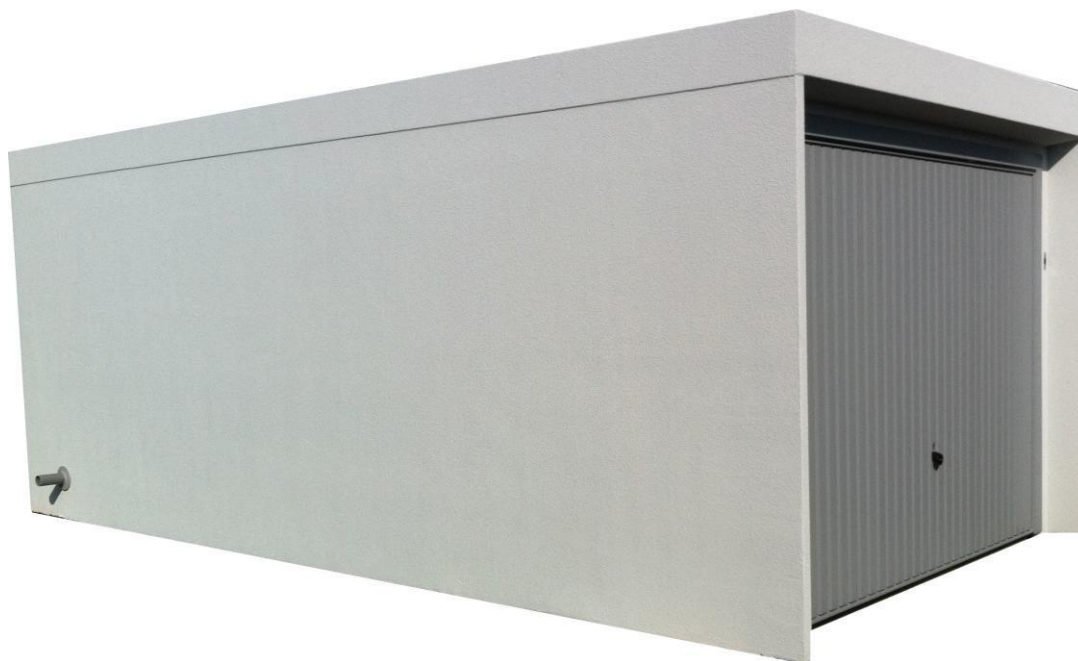

- Dalle, murs et plancher haut en **béton armé de classe de qualité B35 selon norme DIN EN 13978**,
- Les parois ont une épaisseur de 8 cm en moyenne (*renfort et résine d'imperméabilisation disponible en option*),
- **Toiture terrasse en béton armé admettant une charge de 250 kg/m<sup>2</sup>** avec une **pente arrière** de 2.5% maximum située dans l'acrotère, aspect béton (*couvertines d'acrotère et renfort de charge disponible en option*),
- **Dallage en béton armé admettant une charge de 350 kg/m<sup>2</sup>, épaisseur 8 cm, charge totale admissible 2.5 tonnes**, avec pente de 1% maximum vers la porte de garage pour l'écoulement gravitaire des eaux,
- **Complexe d'étanchéité de toiture : mortier de ragréage bi-composant d'imperméabilisation anti-carbonatation**, de type Rasolastik double composant. Toit incliné vers le mur arrière et étanche à la pluie, **résistant au gel et aux UV**,
- Evacuation des EP par tuyau de descente PVC diamètre 70 mm contre paroi du fond avec sortie latérale, arrière ou en dessous,
- **Ventilation haute** par grilles PVC dans le mur arrière, **ventilation basse** par la sous face des portes,
- **Enduit extérieur RELIUS en résine acrylique fibrée**, teinte au choix suivant nuancier NCS,
- **Enduit intérieur par peinture mouchetée claire antiallure**,
- Protections adhésives pour ouverture des portières,
- Porte de garage basculante métallique pré laquée Hörmann, guidée sur rails équilibrés par ressort en acier galvanisés avec débordement, homologuée TUV a la norme européenne EN 13241-1, serrure cylindre à 2 clés, teinte blanche RAL 9016 ou brun RAL 8028 (*autres portes, équipements et coloris en option*).

| Dimensions Extérieures (m) |         |                      | Dimensions Intérieures (m) |         |                      | Passage de Porte (m) |                      |
|----------------------------|---------|----------------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Longueur                   | Largeur | Hauteur              | Longueur                   | Largeur | Hauteur              | Largeur              | Hauteur              |
| 6,00                       | 2,97    | 2,55<br>2,70<br>2,94 | 5,68                       | 2,84    | 2,24<br>2,40<br>2,64 | 2,38                 | 1,96<br>2,11<br>2,36 |

# Garage - Gamme SLIM – Modèle PELA



- Dalle, murs et plancher haut en **béton armé de classe de qualité B35 selon norme DIN EN 13978**,
- Les parois ont une épaisseur de 10 cm en moyenne (*renfort et résine d'imperméabilisation disponible en option*),
- **Toiture terrasse en béton armé admettant une charge de 250 kg/m²** avec une **pente arrière** de 2.5% maximum située dans l'acrotère, aspect béton (*couvertines d'acrotère et renfort de charge disponible en option*),
- **Dallage en béton armé admettant une charge de 350 kg/m², épaisseur 8 cm, charge totale admissible 2.5 tonnes**, avec pente de 1% maximum vers la porte de garage pour l'écoulement gravitaire des eaux,
- **Complexe d'étanchéité de toiture : mortier de ragréage bi-composant d'imperméabilisation anti-carbonatation**, de type Rasolastik double composant. Toit incliné vers le mur arrière et étanche à la pluie, **résistant au gel et aux UV**,
- Evacuation des EP par tuyau de descente PVC diamètre 70 mm contre paroi du fond avec sortie latérale, arrière ou en dessous,
- **Ventilation haute** par grilles PVC dans le mur arrière, **ventilation basse** par la sous face des portes,
- **Enduit extérieur RELIUS en résine acrylique fibrée**, teinte au choix suivant nuancier NCS,
- **Enduit intérieur par peinture mouchetée claire antisalissure**,
- Protections adhésives pour ouverture des portières,
- Porte de garage basculante métallique pré laquée Hörmann, guidée sur rails équilibrés par ressort en acier galvanisés avec débordement, homologuée TUV a la norme européenne EN 13241-1, serrure cylindre à 2 clés, teinte blanche RAL 9016 ou brun RAL 8028 (*autres portes, équipements et coloris en option*).

| Dimensions Extérieures (m) |         |         | Dimensions Intérieures (m) |         |         | Passage de Porte (m) |         |
|----------------------------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------|---------|
| Longueur                   | Largeur | Hauteur | Longueur                   | Largeur | Hauteur | Largeur              | Hauteur |
| 4,98                       | 2,99    | 2,54    | 4,73                       | 2,78    | 2,28    | 2,56                 | 2,08    |
| 5,08                       |         |         | 4,83                       |         |         |                      |         |
| 5,18                       |         |         | 4,93                       |         |         |                      |         |
| 5,28                       |         |         | 5,03                       |         |         |                      |         |
| 5,38                       |         |         | 5,13                       |         |         |                      |         |
| 5,48                       |         |         | 5,23                       |         |         |                      |         |
| 5,58                       |         |         | 5,33                       |         |         |                      |         |
| 5,68                       |         |         | 5,43                       |         |         |                      |         |
| 5,78                       |         |         | 5,53                       |         |         |                      |         |
| 5,88                       |         |         | 5,63                       |         |         |                      |         |
| 5,98                       |         |         | 5,73                       |         |         |                      |         |
| 6,08                       |         |         | 5,83                       |         |         |                      |         |
| 6,18                       |         |         | 5,93                       |         |         |                      |         |
| 6,28                       |         |         | 6,03                       |         |         |                      |         |
| 6,38                       |         |         | 6,13                       |         |         |                      |         |
| 6,48                       |         |         | 6,23                       |         |         |                      |         |
| 6,58                       |         |         | 6,33                       |         |         |                      |         |
| 6,68                       |         |         | 6,43                       |         |         |                      |         |
| 6,78                       |         |         | 6,53                       |         |         |                      |         |
| 6,88                       |         |         | 6,63                       |         |         |                      |         |
| 6,98                       |         |         | 6,73                       |         |         |                      |         |
| 7,08                       |         |         | 6,83                       |         |         |                      |         |
| 7,18                       |         |         | 6,93                       |         |         |                      |         |
| 7,28                       |         |         | 7,03                       |         |         |                      |         |
| 7,38                       |         |         | 7,13                       |         |         |                      |         |
| 7,48                       |         |         | 7,23                       |         |         |                      |         |
| 7,58                       |         |         | 7,33                       |         |         |                      |         |
| 7,58                       |         |         | 7,33                       |         |         |                      |         |
| 7,68                       |         |         | 7,43                       |         |         |                      |         |
| 7,78                       |         |         | 7,53                       |         |         |                      |         |
| 7,88                       |         |         | 7,63                       |         |         |                      |         |
| 7,98                       |         |         | 7,73                       |         |         |                      |         |

## Garage - Gamme SLIM – Modèle PMR (Personnes à Mobilité Réduite)



- Dalle, murs et plancher haut en **béton armé de classe de qualité B35 selon norme DIN EN 13978**,
- Les parois ont une épaisseur de 8 cm en moyenne (*renfort et résine d'imperméabilisation disponible en option*),
- **Toiture terrasse en béton armé admettant une charge de 250 kg/m²** avec une **pente arrière** de 2.5% maximum située dans l'acrotère, aspect béton (*couvertines d'acrotère et renfort de charge disponible en option*),
- **Dallage en béton armé admettant une charge de 350 kg/m², épaisseur 8 cm, charge totale admissible 2.5 tonnes**, avec pente de 1% maximum vers la porte de garage pour l'écoulement gravitaire des eaux,
- **Complexe d'étanchéité de toiture : mortier de ragréage bi-composant d'imperméabilisation anti-carbonatation**, de type Rasolastik double composant. Toit incliné vers le mur arrière et étanche à la pluie, **résistant au gel et aux UV**,
- Evacuation des EP par tuyau de descente PVC diamètre 70 mm contre paroi du fond avec sortie latérale, arrière ou en dessous,
- **Ventilation haute** par grilles PVC dans le mur arrière, **ventilation basse** par la sous face des portes,
- **Enduit extérieur RELIUS en résine acrylique fibrée**, teinte au choix suivant nuancier NCS,
- **Enduit intérieur par peinture mouchetée claire antisalissure**,
- Protections adhésives pour ouverture des portières,
- Porte de garage basculante métallique pré laquée Hörmann, guidée sur rails équilibrés par ressort en acier galvanisés avec débordement, homologuée TUV a la norme européenne EN 13241-1, serrure cylindre à 2 clés, teinte blanche RAL 9016 ou brun RAL 8028 (*autres portes et coloris en option*).

| Dimensions Extérieures (m) |         |         | Dimensions Intérieures (m) |         |         | Passage de Porte (m) |         |
|----------------------------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------|---------|
| Longueur                   | Largeur | Hauteur | Longueur                   | Largeur | Hauteur | Largeur              | Hauteur |
| 5,48                       | 3,08    | 2,55    | 5,23                       | 2,96    | 2,21    | 2,59                 | 2,08    |
| 5,58                       | 3,18    | 2,80    | 5,33                       | 3,06    | 2,46    | 2,69                 | 2,32    |
| 5,68                       | 3,28    | 3,05    | 5,43                       | 3,16    | 2,71    | 2,79                 | 2,58    |
| 5,78                       | 3,38    |         | 5,53                       | 3,26    |         | 2,89                 |         |
| 5,88                       | 3,48    |         | 5,63                       | 3,36    |         | 2,99                 |         |
| 5,98                       |         |         | 5,73                       |         |         |                      |         |
| 6,08                       |         |         | 5,83                       |         |         |                      |         |
| 6,18                       |         |         | 5,93                       |         |         |                      |         |
| 6,28                       |         |         | 6,03                       |         |         |                      |         |
| 6,38                       |         |         | 6,13                       |         |         |                      |         |
| 6,48                       |         |         | 6,23                       |         |         |                      |         |
| 6,58                       |         |         | 6,33                       |         |         |                      |         |
| 6,68                       |         |         | 6,43                       |         |         |                      |         |
| 6,78                       |         |         | 6,53                       |         |         |                      |         |